



Cordless Impact Wrench

Perengkuh Impak Tanpa Kord 充电式冲击套筒扳手

DTW300 | **DTW301** 12.7mm (1/2") | **DTW302** 9.5mm (3/8")



Lightweight and easy to handle

Ringan dan mudah dikendalikan 轻量且易于操作



Max Fastening Torque
Pemutaran Tenaga Maksimum
最大扭力
330 N·m

DTW300
C ring



DTW301
Pin detent



Max Fastening Torque
Pemutaran Tenaga Maksimum
最大扭力
300 N·m

DTW302
C ring



HIGH TORQUE

Pemutaran tenaga yang tinggi 高扭力

Max Fastening Torque

Pemutaran Tenaga Maksimum 最大扭矩

330 | **300 N·m**
(DTW300, DTW301) | (DTW302)

Changing the application mode


This tool employs several easy-to-use application modes for driving bolts with good control

Menukar mod aplikasi

Alat kuasa ini menyediakan beberapa mod aplikasi yang mudah digunakan, mengikat pelbagai bolt dengan lebih mudah untuk memenuhi keperluan pekerjaan yang berbeza


工作模式切换

本机提供了几种易于使用的应用模式，能够更轻松的紧固各种螺栓，适应不同工作的需求

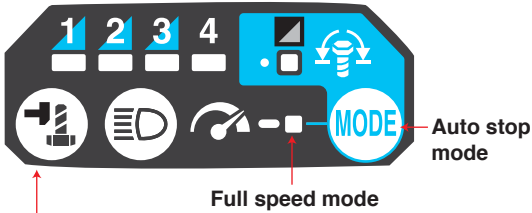

Full speed mode

Pushing a button

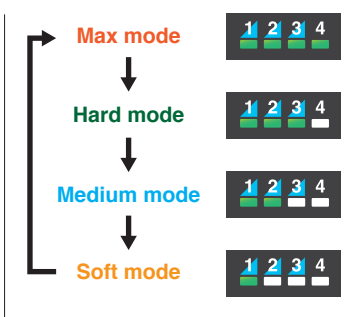

C ring

DTW300
1/2" (12.7 mm)

DTW302
3/8" (9.5 mm)

Pin detent

DTW301
1/2" (12.7 mm)

Twin LED job light with preglow and afterglow functions

Lampu kerja Dual LED dengan fungsi pre-glow dan afterglow
双LED工作灯具有预辉光和余辉功能



Compact overall length

DTW300
DTW301 **144 mm**
DTW302 **138 mm**



Phosphorescent bumper
磷光保险杠

Hammer case cover securely fastened with four bolts

Penutup dipasang kukuh dengan empat bolt
盖子使用四个螺栓固定

Variable speed control by trigger

Pemicu kawalan kelajuan 扳机式变速开关

Ergonomically designed handle with soft grip

Pemegang ergonomik yang lembut
柔软舒适手柄

Belt clip

Klip tali pinggang 皮带夹

Accessories (Optional)

Aksesori pilihan 可附加选购配件

Tool hanger set with shoulder belt

Part No. 197941-0




Tool hanger set

Part No. 191K57-9



Proper fastening torque curve (DTW300, DTW302)

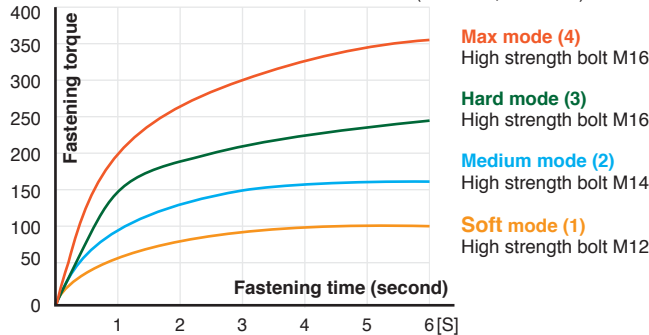

Max mode (4)
High strength bolt M16

Hard mode (3)
High strength bolt M16

Medium mode (2)
High strength bolt M14

Soft mode (1)
High strength bolt M12

DTW300RTJ / Z DTW301RTJ / Z

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Fastening Capacities Keupayaan Pengancing 紧固能力	High Strength Bolt: M10 - M16 (3/8 - 5/8") Standard Bolt: M10 - M20 (3/8 - 3/4")
Square Drive Skrü Persegi 方形螺柱	12.7mm (1/2")
No Load Speed (RPM) Kelajuan Tanpa Beban 回转速	Max: 0 - 3,200 Hard: 2,600 Medium: 0 - 1,800 Soft: 0 - 1,000
Impacts Per Minute (IPM) Impak Per Minit 冲击数	Max: 0 - 4,000 Hard: 3,400 Medium: 0 - 2,600 Soft: 0 - 1,800
Max Fastening Torque Pemutaran Tenaga Maksimum 最大扭矩	330N·m (240ft.lbs.)
Dimensions (L x W x H) Dimensi 体积	144x81x246mm (5-5/8x3-3/16x9-11/16")
Net Weight Berat Bersih 净重	1.5 - 1.8kg (3.4 - 4.1lbs.)



Standard Equipment

Aksesori standard 标准附件

DTW300RTJ / Z: Belt Clip, Shoulder Belt

DTW301RTJ / Z: Belt Clip

Available Options

Pilihan 选项

RTJ: 1x Rapid Charger, 2x 5.0Ah Battery, 1x Makpac Connector Box

Z: Without Charger, Battery & Carrying Case

DTW302RTJ / Z

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Fastening Capacities Keupayaan Pengancing 紧固能力	High Strength Bolt: M10 - M16 (3/8 - 5/8") Standard Bolt: M10 - M20 (3/8 - 3/4")
Square Drive Skrü Persegi 方形螺柱	9.5mm (3/8")
No Load Speed (RPM) Kelajuan Tanpa Beban 回转速	Max: 0 - 3,200 Hard: 2,600 Medium: 0 - 1,800 Soft: 0 - 1,000
Impacts Per Minute (IPM) Impak Per Minit 冲击数	Max: 0 - 4,000 Hard: 3,400 Medium: 0 - 2,600 Soft: 0 - 1,800
Max Fastening Torque Pemutaran Tenaga Maksimum 最大扭矩	300N·m (220ft.lbs.)
Dimensions (L x W x H) Dimensi 体积	138x81x246mm (5-7/16x3-3/16x9-11/16")
Net Weight Berat Bersih 净重	1.4 - 1.8kg (3.1 - 4.0lbs.)



Standard Equipment

Aksesori standard 标准附件

Belt Clip, Tool Catcher Set with Shoulder Belt (197941-0)

Available Options

Pilihan 选项

RTJ: 1x Rapid Charger, 2x 5.0Ah Battery, 1x Makpac Connector Box

Z: Without Charger, Battery & Carrying Case

Like us on Facebook
MAKITA MALAYSIA

* Continuous Usage Time/ Work Amount: Actual performance may vary based on application. Items of standard equipment and specifications may vary by country or area. The weight and dimensions may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. All pictures shown are for illustration purposes only. In the event of differences arising between the English, Bahasa Malaysia and Chinese versions, the English version shall prevail. Masa Penggunaan Beterusan/ Jumlah Kerja: Prestasi sebenar mungkin berbeza mengikut aplikasi. Spesifikasi standard mungkin berbeza mengikut negara. Berat bersih dan dimensi berbeza bergantung pada jenis bateri yang digunakan. Imej yang ditunjukkan hanya untuk tujuan ilustrasi sahaja. Jika terdapat perbezaan antara bahasa, maka maklumat versi Bahasa Inggeris harus digunakan. 连续使用时间/工作重: 实际表现可能因应用情况而异。注: 规格可能因销往国家之不同而异。重量与尺寸因附件(包括电池组)而异。图片仅供参考, 如果内容有任何差异或不一致, 概以英文版本为准。

Makita Power Tools (Malaysia) Sdn. Bhd. Co. Registration No.: 201301001778 (1031615-M)

HQ & Service Centre
总部和服务展示中心
Lot 824, Jalan Subang 5, Subang Industrial Area,
47500 Subang Jaya, Selangor.
Tel: 03-8023 0824 (General) | Fax: 03-8022 1448
03-8022 1443 (Service)

Johor (Johor Bahru) Service Centre
柔佛(新山)服务展示中心
No. 12 & 14, Jalan Rosmerah 2/9,
Taman Johor Jaya,
81100 Johor Bahru, Johor.
Tel: 07-364 9406 | Fax: 07-364 9407

Sarawak (Kuching) Service Centre
砂拉越(古晋)服务展示中心
Lot 1227, Lorong Demak Indah 2A,
Demak Laut Industrial Area, Phase 2A,
93050 Kuching, Sarawak.
Tel: 082-496 800 | Fax: 082-496 900

Sabah (Kota Kinabalu) Service Centre
沙巴(亚庇)服务展示中心
Lot 19, Jalan Buah Duku,
Kolombong Light Industrial Estate, Off Kolombong,
Kolombong Zone 1, 88450 Inanam, Kota Kinabalu, Sabah.
Tel: 088-388 278 | Fax: 088-388 279

12 MONTHS WARRANTY
Warranty 12 bulan • 12 个月保修期



www.makita.my
makita@makita.my