

Wheel size	Angle of side grip to gear housing	Soft start	Anti-restart function	Undetachable wheel cover
100mm				
GA4051R	110°	●	●	●

Accessories
(Optional)

Aksesori Pilihan 选购配件

Wheel cover

for cut-off wheel

Part No.	Size
*162555-4	100mm



Vibration proof grip set

Part No. 194514-0



Dust cover attachment set

Part No. 199514-5



GA4051R 100mm (4")	
Continuous Rating Input Input Kuasa Berterusan 额定输入功率	1,300W
Wheel Diameter Diameter Roda 轮片直径	100mm (4")
Wheel Hole Diameter Diameter Lubang Roda 轮片孔直径	16mm (5/8")
Max Wheel Thickness Ketebalan Roda Maksimum 最大轮片厚度	6.4mm (1/4")
No Load Speed (RPM) Kelajuan Tanpa Beban 回转数	11,000
Dimensions (L x W x H) Dimensi 体积	325x117x100mm (12-3/4x4-5/8x4-5/16")
Net Weight Berat Bersih 净重	2.3 - 2.5kg (5.1 - 5.5lbs.)
Power Supply Cord Kabel Wayar 电源线	2.5m (8.2ft)
Standard Equipment Aksesori standard 标准附件 Side Grip, Wheel Cover, Lock Nut Wrench	

Like us on Facebook
MAKITA MALAYSIA

* Continuous Usage Time/ Work Amount: Actual performance may vary based on application. Items of standard equipment and specifications may vary by country or area. The weight and dimensions may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. All pictures shown are for illustration purposes only. In the event of differences arising between the English, Bahasa Malaysia and Chinese versions, the English version shall prevail. Masa Penggunaan Berterusan/ Jumlah Kerja: Prestasi sebenar mungkin berbeza mengikut aplikasi. Spesifikasi standard mungkin berbeza mengikut negara. Berat bersih dan dimensi berbeza bergantung pada jenis bateri yang digunakan. Imej yang ditunjukkan hanya untuk tujuan ilustrasi sahaja. Jika terdapat perbezaan antara bahasa, maka maklumat versi Bahasa Inggeris harus digunakan. 连续使用时间/ 工作量: 实际表现可能因应用情况而异。注:规格可能因销往国家之不同而异。重量与尺寸因附件(包括电池组)而异。图片仅供参考。如果内容有任何差异或不一致, 概以英文版本为准。

12

MONTHS

WARRANTY

Waranti 12 bulan • 12 个月保修期



www.makita.my
makita@makita.my



Angle Grinder

100mm (4")

Pengisar Sudut 角向磨光机

GA4051R

Powerful 1,300W Motor with Paddle Switch Trigger

Motor 1,300W yang berkuasa kuat dengan suis pemicu 强劲的1,300W 马达, 带扳机开关



Makita Power Tools (Malaysia) Sdn. Bhd.
Co. Registration No.: 201301001778 (1031615-M)

HQ & Service Centre
总部和服务与展示中心
Lot 824, Jalan Subang 5, Subang Industrial Area,
47500 Subang Jaya, Selangor.
Tel: 03-8023 0824 (General) | Fax: 03-8022 1448
03-8022 1443 (Service)

Johor (Johor Bahru) Service Centre
柔佛 (新山) 服务与展示中心
No.12 & 14, Jalan Rosmerah 2/9,
Taman Johor Jaya,
81100 Johor Bahru, Johor.
Tel: 07-364 9406 | Fax: 07-364 9407

Sarawak (Kuching) Service Centre
砂拉越 (古晋) 服务与展示中心
Lot 1227, Lorong Demak Indah 2A,
Demak Laut Industrial Area, Phase 2A,
93050 Kuching, Sarawak.
Tel: 082-496 800 | Fax: 082-496 900

Sabah (Kota Kinabalu) Service Centre
沙巴 (亚庇) 服务与展示中心
Lot 19, Jalan Buah Duku,
Kolombong Light Industrial Estate, Off Kolombong,
Kolombong Zone 1, 88450 Inanam, Kota Kinabalu, Sabah.
Tel: 088-388 278 | Fax: 088-388 279


Easy-to-operate large paddle switch trigger works properly wherever the user holds the barrel grip.

Suis pemicu besar mudah dikendalikan, pengguna memegang pemegang mengikut keselesaan sendiri semasa bekerja
大型扳机开关易于操作, 使用者可根据个人方便握住手柄工作



High durability cutting and grinding, due to longer service life of motor, carbon brushes, etc.

Pemotongan dan pengisaran ketahanan tinggi
高耐久性切割和磨削



Enhanced shaft locking mechanism
• Gear housing is redesigned to prevent breakage of the shaft locking mechanism.
• Large size lock pin cap allows for normal shaft locking operation even with a thick-gloved finger.

Mekanisme penguncian aci yang dipertingkatkan
Kotak gear direka bentuk semula untuk mengelakkan kerosakan mekanisme pengunci, penutup pin kunci bersaiz besar memungkinkan operasi penguncian secara normal walaupun memakai sarung tangan tebal
增强的轴锁定机制
重新设计的齿轮箱防止轴锁定机构损坏。大尺寸的锁定帽, 即使戴著厚手套也可以正常进行轴锁定操作




Machined bevel gears
Toolless wheel cover (Slide lever style) allows for fast and easy angle adjustment and installation/removal of wheel cover.

Penutup cakera tanpa alat (gaya tuas slaid) memudahkan pelarasan sudut, pemasangan dan penanggalan penutup cakera dengan cepat dan mudah
免工具砂轮罩 (滑杆样式)
可实现快速简便的角度调整以及安装/拆下砂轮罩。



Angle of side grip to gear housing

Sudut cengkaman sisi ke perumahan gear
侧把手与齿轮箱的角度

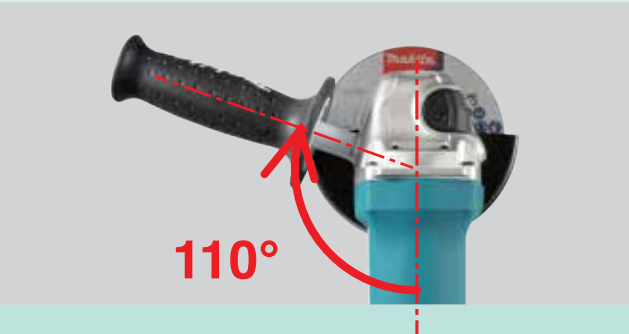

Easy-to-hold barrel grip provides less hand fatigue and more control of the machine due to:

- Grip circumference smaller than 9564P series
- Ergonomic design

Pemegang dengan lingkaran pemegang yang lebih kecil daripada siri 9564P dan reka bentuk yang ergonomik senang dipegang, mengurangkan keletihan dan meningkatkan kawalan mesin
手柄周长小于9564P系列, 符合人体工程学设计易于握持, 减少疲劳并提高机器控制性



With soft start
minimizes start-up shock and makes the tool start smoothly

Pemulaan yang perlahan mengurangkan kejutan permulaan dan menjadikan alat bermula dengan lancar
缓启动大幅度地减少启动冲击, 使工具平稳启动

With anti-restart function
Minimizes accidental start-up even if the tool is plugged to power source with the switch "ON".

Fungsi anti-restart meminimumkan permulaan yang tidak disengajakan walaupun alat ini dipasang ke sumber kuasa dengan suis "ON"
具有防重启功能, 即使使用 "ON" 开关将工具插入电源, 也可以最大程度地减少意外启动

Undetachable wheel cover designed not to be easily detached by user (for construction workers, metal workers, etc.)

Penutup cakera yang tidak boleh ditanggalkan direka khas untuk pekerja pembinaan, pekerja logam
不可拆卸的砂轮罩, 针对建筑工人, 金属工人等设计成不易被用户拆卸

Anti-drop holders allows to attach anti-drop strap, etc.

Pemegang anti-drop untuk memasang tali anti-drop
防摔手柄, 用于安装防摔带

