



THE CORDLESS TOOLS COMPANY

EXTREME CORDLESS POWER

# Cordless Chain Saw

Gergaji Rantai Tanpa Kord 充电式链锯

## DUC353



18V Lithium-ion X2  
18V 锂离子 X2



Teknologi Ekstrim Lithium-ion  
锂离子技术

# Powerful & Efficient Chain Saw

Gergaji Rantai Yang Berkuasa Dan Berkesan 强大及高效的链锯



Motor tanpa berus  
无碳刷马达



TEKNOLOGI PERLINDUNGAN EKSTREM  
Tecnologi Perlindungan Ekstrim  
防尘防水滴技术



\*Jumlah Kerja 工作量

**Work Amount**  
with BL1850B x2  
(50mm Timber)

# 550cuts

(approx.)



\* Continuous Usage Time/ Work Amount:  
Actual performance may vary based on application.

Masa Penggunaan Berterusan/ Jumlah Kerja: Prestasi sebenar  
mungkin berbeza mengikut aplikasi.

连续使用时间/ 工作量: 实际表现可能因应用情况而异。

# DUC353 Cordless Chain Saw Cutting Logs Power Similar to 30ml Class Engine Chain Saw/

Kuasa Gergaji Rantai Battery DUC353, memotong kayu balak Serupa Dengan Gergaji Rantai Bermotor 30ml Kelas/ 充电式链锯DUC353, 切割效率类似于 30ml级链锯

## Benefits/ Kelebihan/ 好处:

**Outer Rotor Brushless Motor direct-drive system provides high operating efficiency./**

Pemusing rantai motor tanpa berus beroperasi dengan lebih berkesan dengan system pemacu terus./ 无刷电机提升工作效率。

**More convenient to use with the chain brake and variable speed trigger switch accordance to application usage./**

Lebih mudah digunakan dengan brek rantai dan suis pencetus gergaji yang boleh menyesuaikan kelajuan gergaji rantai mengikut penggunaan aplikasi./ 更方便使用链锯制动和无段变速触发开关。

**Soft grip for non-skid operation/**

Cengkaman lembut untuk mengelakkan tergelincir semasa operasi/  
软橡胶把手, 用于防滑操作



**Lock-off lever**

Pengunci tuil/  
锁定杆



**Main power switch**

Kuasa suis utama/  
主电源开关



**Metal spike bar**

Bar tajam besi/  
金属钉板



**Variable speed trigger switch**

Suis pencetus untuk menukar kelajuan/ 无段变速开关



**Battery capacity warning lamp**

Penunjuk kapasiti bateri/  
电池容量警示灯



**Adjustable automatic chain lubrication**

Automatik penyesuaian rantai pelincir/ 可调自动链条润滑油




SLIM & COMPACT BODY  
Badan Langsing & Padat/ 纤细紧凑的机身





**Outer Rotor Brushless Motor direct-drive system/**

System pemacu terus, pemusing rantai motor tanpa berus/ 直接驱动外转无碳刷马达

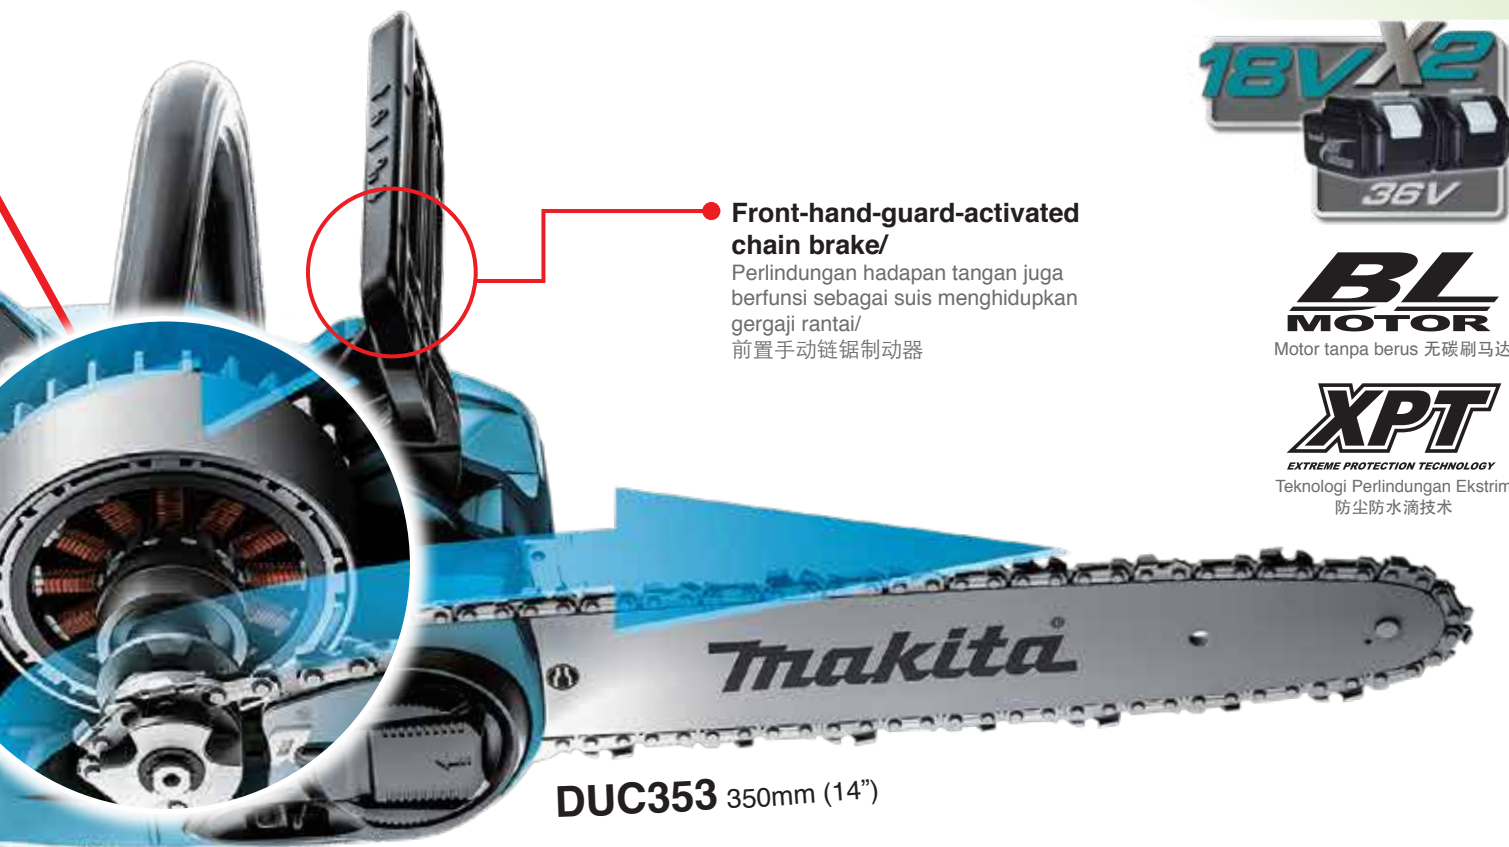

**Front-hand-guard-activated chain brake/**

Perlindungan hadapan tangan juga berfungsi sebagai suis menghidupkan gergaji rantai/ 前置手动链锯制动器



Motor tanpa berus 无碳刷马达



EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
Teknologi Perlindungan Ekstrim  
防尘防水滴技术

**DUC353** 350mm (14")

**Metal chain catcher**

Penangkap besi rantai/ 金属链锯防护板



**Chain oil indicator level**

Penunjuk tahap paras minyak/ 链条油液位窗口



**Tool-less chain tension adjustment/**

Menyeleraskan ketegangan rantai tanpa alat/ 免工具链锯张力调整

**Extendable lever/** Tuas yang boleh dipanjangkan/ 伸缩杆

- 1. allows for: • Easier chain tightening
- More powerful torque
- 2. Chain can be quickly retracted at any angle.
- 3. Reduces the area projecting from Sprocket cover.

- 1. Membolehkan: • Pengetatan rantai dengan lebih mudah
- Tok yang lebih berkuasa
- 2. Boleh menarik balik rantai dengan pantas di mana-mana sudut.
- 3. Mengurangkan kawasan memproyeksikan dari penutup Sprocket.

**Rotary switch for easier chain tension adjustment/**

Suis berputar untuk kemudahan menyeleraskan ketegangan rantai/ 旋转开关更容易调整锯链张力



**Constant speed control/**

Konsisten pengawal kelajuan/ 恒速控制

- **Minimizes reduction in rotation speed under load keeping operation efficiency/** Boleh mengurangkan kelajuan putaran rantai di bawah beban yang minimal untuk mengekalkan kecekapan operasi/ 在负载保持运行效率下, 最大限度地降低转速
- **Quiet even without any load on chain/** Mengurangkan bunyi bising tanpa beban/ 在无负载下降低噪音



**Cordless Chain Saw**  
Gergaji Rantai Tanpa Kord | 充电式链锯

# Accessories (Optional)


Aksesori 配件

## Guide Bar / Saw Chain / Guide Bar Cover

Panduan Bar / Gergaji Rantai / Batang Penutup 导板 / 链锯 / 导板套

Cutter type: MC : Micro chisel, CC: Chamfer chisel

\*Carving bar \*\*Sprocket nose bar (Micro-Lite)



Guide Bar		Saw Chain							Bar Cover Part No.	File diameter		Drive Sprocket	
Bar Length	Part No.	No. of Drive Links	Gauge	Pitch	Cutter Type		Part No.	1st half of top plate		2nd half of top plate	Pitch	Part No.	
25cm/10"	*168407-7	60	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP	MC	194098-8	452093-7	4.0mm	4.0mm	1/4" / 9	198259-2	
30cm/12"	**165245-8	46	1.1mm/ .043"	3/8"	90PX	CC	196740-7	419288-5	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	
30cm/12"	165200-0	46	1.3mm/ .050"	3/8"	91PX	CC	196211-4	419288-5	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	
35cm/14"	**165246-6	52	1.1mm/ .043"	3/8"	90PX	CC	196741-5	419288-5	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	
35cm/14"	165201-8	52	1.3mm/ .050"	3/8"	91PX	CC	196212-2	419288-5	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	
40cm/16"	**165247-4	56	1.1mm/ .043"	3/8"	90PX	CC	196742-3	419242-9	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	
40cm/16"	165202-6	56	1.3mm/ .050"	3/8"	91PX	CC	196213-0	419242-9	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	221464-7	

## Depth gauge jointer, File handle & Flat file

Anggaran Menajam Gergaji Rantai, Pemegang Penajam, Penajam Gergaji Rantai Yang Rata  
链测量仪, 锉刀柄和平锉刀



Depth gauge jointer	File handle	Flat file
Part No.	Part No.	Part No.
953 100 090	953 004 010	953 003 060

## File and File holder

Penajam dan Pemegang Penajam 锉刀和锉刀套



Size (mm)	Saw Chain Type	File	File and File holder
		Part No.	Part No.
4mm	25AP, 91PX, 91VLX	953 003 090	953 030 010
4.5mm	90PX	953 003 100	953 030 020



## Chain oil & BIOTOP Chain oil

Minyak Pelincir Rantai Dan Biotop Minyak Pelincir Rantai 链条油和BIOTOP链条油



Chain oil		BIOTOP Chain oil	
Size	Part No.	Size	Part No.
100ml	182229-1	1L	980 008 610
1L	988 002 656	5L	980 008 611
5L	988 002 658		

## DUC353Z

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

<b>Guide Bar Length</b> Panjang Batang Gergaji 切割长度	350mm (14")
<b>Chain Pitch</b> Kerapatan Rantai 链条齿距	9.5mm (3/8")
<b>Chain Gauge</b> Ketebalan Rantai 链条厚度	1.1mm (0.043")   1.3mm (0.050")
<b>Chain Speed</b> Keleajuan Rantai 链条速度	0 - 20m/s (0 - 1,200m/min) (0 - 3,940FPM)
<b>Chain Oil Tank Volume</b> Tangki Minyak Pelincir 链油箱	200mL
<b>Dimensions (L x W x H)</b> Dimensi 体积	773x215x235mm (30-1/2"x8-1/2"x9-1/4")
<b>Net Weight</b> Berat Bersih 淨重	4.7kg (10.4 lbs)



**Standard equipment** Aksesori standard 标准附件  
Saw Chain, Guide Bar, Guide Bar Cover, Chain Oil

**Available options** Pilihan 选项  
Z: Without Charger & Battery

Like us on Facebook  
**MAKITA MALAYSIA**

\* Continuous Usage Time/ Work Amount: Actual performance may vary based on application. Items of standard equipment and specifications may vary by country or area. The weight and dimensions may differ depending on the attachments, including the battery cartridge. All pictures shown are for illustration purposes only. In the event of differences arising between the English, Bahasa Malaysia and Chinese versions, the English version shall prevail. Masa Penggunaan Beterusan/ Jumlah Kerja: Prestasi sebenar mungkin berbeza mengikut aplikasi. Spesifikasi standard mungkin berbeza mengikut negara. Berat bersih dan dimensi berbeza bergantung pada jenis bateri yang digunakan. Item yang ditunjukkan hanya untuk tujuan ilustrasi sahaja. Jika terdapat perbezaan antara bahasa, maka maklumat versi Bahasa Inggeris harus digunakan. 连续使用时间/工作量: 实际表现可能因应用情况而异。注: 规格可能因销往国家之不同而异。重量与尺寸因附件(包括电池组)而异。图片仅供参考, 如果内容有任何差异或不一致, 概以英文版本为准。

**Makita Power Tools (Malaysia) Sdn. Bhd.** Co. Registration No.: 201301001778 (1031615-M)

**HQ & Service Centre**  
总部和服务与展示中心  
Lot 824, Jalan Subang 5, Subang Industrial Area,  
47500 Subang Jaya, Selangor.  
Tel: 03-8023 0824 (General) | Fax: 03-8022 1448  
03-8022 1443 (Service)

**Johor (Johor Bahru) Service Centre**  
柔佛(新山)服务与展示中心  
No.12 & 14, Jalan Rosmerah 2/9,  
Taman Johor Jaya,  
81100 Johor Bahru, Johor.  
Tel: 07-364 9406 | Fax: 07-364 9407

**Sarawak (Kuching) Service Centre**  
砂拉越(古晋)服务与展示中心  
Lot 1227, Lorong Demak Indah 2A,  
Demak Laut Industrial Area, Phase 2A,  
93050 Kuching, Sarawak.  
Tel: 082-503 361 | Fax: 082-505 361

**Sabah (Kota Kinabalu) Service Centre**  
沙巴(亚庇)服务与展示中心  
Lot 19, Jalan Buah Duku,  
Kolombong Light Industrial Estate, Off Kolombong,  
Kolombong Zone 1, 88450 Inanam, Kota Kinabalu, Sabah.  
Tel: 088-388 278 | Fax: 088-388 279

**12 MONTHS WARRANTY**  
Waranti 12 bulan · 12个月保修期



[www.makita.my](http://www.makita.my)  
✉ makita@makita.my